



BEST ONE - BEST ONE VOX BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL EBARA

ROTOR SEMIABERTO Inox 304 - Best One
ROTOR VORTEX Inox 304 - Best One Vox

3500rpm 60Hz

DESCRIÇÃO

BEST ONE

Bomba Centrífuga Submersível Portátil - Rotor semiaberto - Automático de Boia Incorporado - Motor Monofásico IP-68 de 0,33cv com protetor térmico em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocal com rosca BSP 1.1/4".

Utilizada para água com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 10mm e proporção de até 20% do volume e temperatura máxima de 50°C.

Vazão Máxima: 10,2m³/h - Vazão Mínima: 1,2m³/h.

Pressão Máxima: 7,8mca - Pressão Mínima: 1,5mca.

OBS.: Isenta de óleo no motor, a refrigeração é realizada pela própria água bombeada.

Submersão máxima de 5m.

BEST ONE VOX

Bomba Centrífuga Submersível Portátil - Rotor semiaberto tipo Vortex - Automático de Boia Incorporado - Motor Monofásico IP-68 de 0,33cv com protetor térmico em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocal com rosca BSP 1.1/4".

Utilizada para água com sólidos no diâmetro máximo de 20mm e proporção de até 20% do volume e temperatura máxima de 50°C.

Vazão Máxima: 10,2m³/h - Vazão Mínima: 1,2m³/h.

Pressão Máxima: 5,5mca - Pressão Mínima: 1,3mca.

OBS.: Isenta de óleo no motor, a refrigeração é realizada pela própria água bombeada.

Submersão máxima de 5,0m.

ESPECIFICAÇÕES

BEST ONE / BEST ONE VOX

- Carcaça em inox 304.
- Grade de sucção em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anéis de vedação em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.

APLICAÇÕES

BEST ONE

- Residencial.
- Limpezas de caixas d'água.
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais.

BEST ONE VOX

- Residencial.
- Limpezas de caixas d'água.
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais.
- Esgoto.

OPÇÕES

BEST ONE

- KIT SUCÇÃO - Permite aspirar o líquido até 3mm do solo.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbetto de Silício ou Tungstênio.

BEST ONE VOX

- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbetto de Silício ou Tungstênio.




BEST ONE



BEST ONE VOX

Curvas publicadas e critérios de aceitação conforme Norma ISO 9906 anexo A

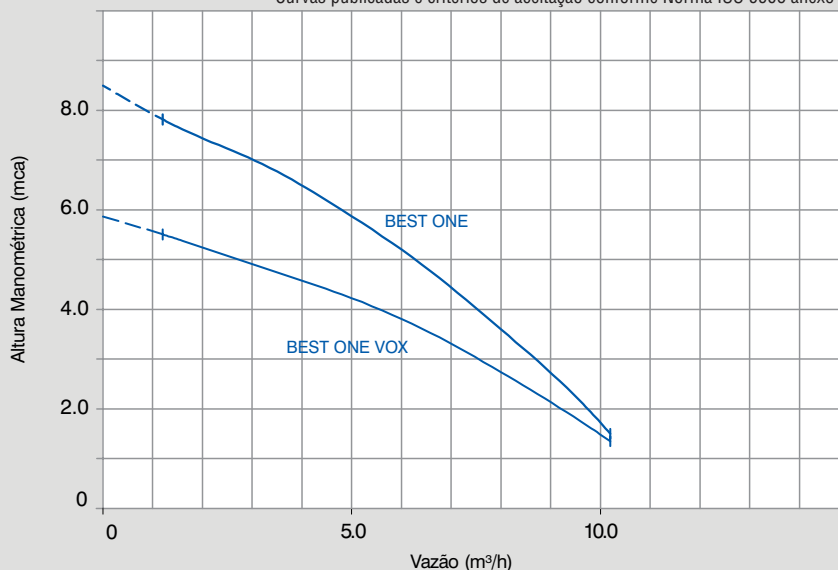

| Modelo Model / Modelo Monofásico / Single phase | [cv] [hp] | Recalque Discharge Descarga | Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | l/min | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 170 |
| | | | m³/h | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 10,2 |
| | | | H = Altura Manométrica / Head / Altura de Bombeio (m.c.à.) | | | | | | |
| BEST ONE MA | 0,33 | 32 mm | 7,8 | 7,3 | 6,0 | 4,3 | 2,1 | 1,5 | |
| BEST ONE VOX MA | 0,33 | 32 mm | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,2 | 1,8 | 1,3 | |

KIT MÍNIMO DE SUCÇÃO - BEST ONE (OPCIONAL)

